

NAVODILA ZA UPORABO SmartFeed – Avtomatski hranilnik



Uvod

Najlepša hvala za nakup avtomatskega hranilnika JUWEL SmartFeed.

Naš izdelek predstavlja več kot 50 let izkušenj v proizvodnji akvarijev in pripadajoče opreme z uporabo najsodobnejših proizvodnih tehnik. Rezultat je izdelek, ki je enostaven za uporabo in vzdrževanje.

Pomembno: Natančno in v celoti preberite navodila. Pred začetkom namestitve preverite, da ste prejeli vse sestavne dele. Upoštevajte varnostne ukrepe in smernice za vzdrževanje, ki so v navodilih. Skrbno pripravljena navodila, zagotavljajo vse potrebne informacije. Navodila za uporabo in dodatne informacije so v originalnem pakiranju vedno prisotna. Tehnična vsebina navodil se lahko spremeni brez najave spremembe vsebine navodil.



VARNOSTNA NAVODILA

- Električne naprave uporabljajte samo v zaprtih prostorih.
- Ta naprava ni namenjena za uporabo osebam (vključno z otroki, starejšimi od 8 let) z zmanjšanimi duševnimi, čustvenimi ali psihičnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja, razen pod nadzorom ali navodilom, odgovorne osebe za njihovo varnost.
- V bližini izdelka igra otrok ni dovoljena.
- Naprava lahko vsebuje majhne dele. Hranite jih izven dosega majhnih otrok.
- Naprave nikoli ne mečite v ogenj.
- Napolnilnih baterij ni mogoče polniti.
- Polnilne baterije pred začetkom polnjenja odstranite iz naprave.
- V napravi ne uporabljajte različnih vrst baterij ter ne uporabljati novih in starih baterij hkrati.
- Baterije pravilno vstavite.
- Prazne baterije odstranite iz naprave in varno odstraniti.
- V primeru daljše neuporabe naprave, odstranite baterije.
- Ne vzpostavljati kratkega stika.

Ta izdelek je skladen s smernicami Evropske unije (EU) in je upravičen do oznake CE.
www.juwel-aquarium.de/en/declaration-of-conformity/

Funkcionalni opis

Avtomatski hranilnik JUWEL SmartFeed (koda izdelka: 89010) je primeren za vse akvarije JUWEL. Čas in potrebno količino hrane lahko programirate individualno (do 8 stopenj).

V 24 urah je mogoče programirati do 3 hranjenja.

Namestitev avtomatskega hranilnika JUWEL SmartFeed

Avtomatski hranilnik JUWEL SmartFeed je primeren za vse akvarije.

Nosilec hranilnika je zasnovan tako, da vsebuje majhen pokrov, ki zapre odprtino za dovajanje hrane, kadar hranilnik ni v uporabi. Skladno s tem ne prepuščajte svetlobe skozi pokrov.


Pokrov za dovajanje hrane je bila med proizvodnjo predhodno izrezana in nato pri nekaterih akvarijih JUWEL zaprta.



Opomba: Pokrov za avtomatske hranilnike JUWEL

Če na pokrovu akvarija JUWEL ni posebnega držala za avtomatski hranilnik JUWEL SmartFeed, priporočamo, da se obrnete na svojega specializiranega prodajalca.

1. Najprej odstranite pokrov, ki zapira odprtino za vaš avtomatski hranilnik JUWEL SmartFeed na pokrovu akvarija (če je na voljo).
2. Vstavite priloženo držalo hranilnika v odprtino.
3. Odprite pokrov držala hranilnika.
4. Priložene baterije vstavite v avtomatski hranilnik SmartFeed (4xAA).
5. Baterije zaprite s pokrovom kot je prikazano na sliki.
6. Avtomatski hranilnik postavite na predvideno mesto.

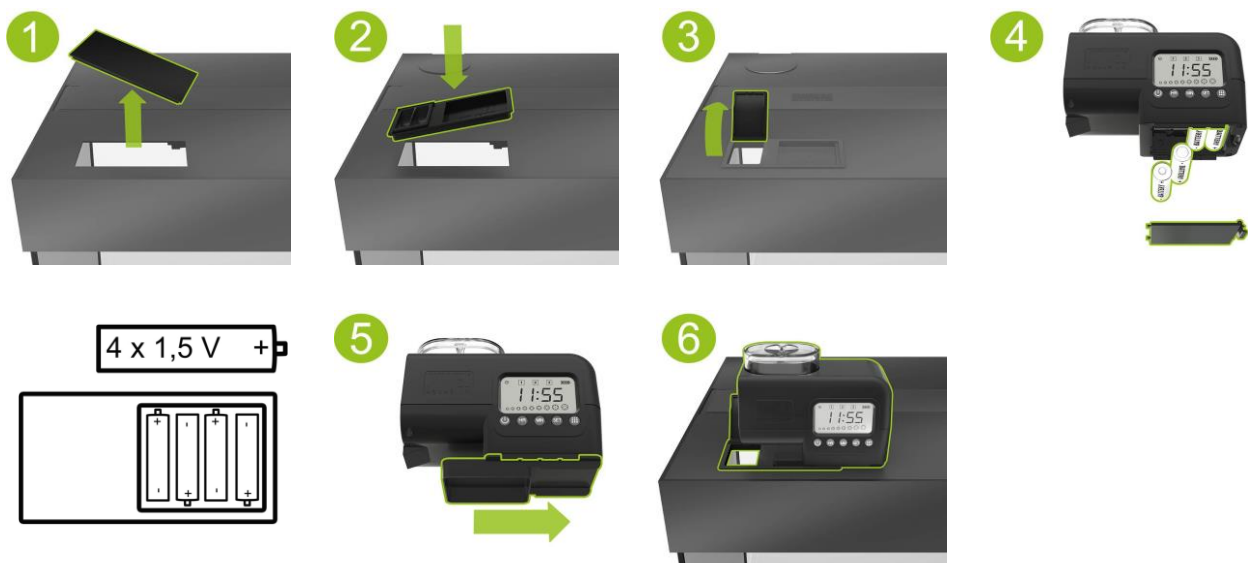

Tipke in zaslon


1. On/Off tipka
2. Tipka za nastavev ure [HR]
3. Tipka za minut [MIN]
4. Tipka SET [SET]
5. Tipka za količino hrane (8 stopenj)
6. Število hranjenj na dan
7. Status baterije
8. Simbol za nastavev časa
9. Specifikacija časa
10. Količina hrane



Dozirni polž

Na voljo sta dve velikosti dozirnih polžev za doziranje hrane.

- Črni dozirni polž: za hrano v lističih.
- Bel dozirni polž: Za hrano v granulah.

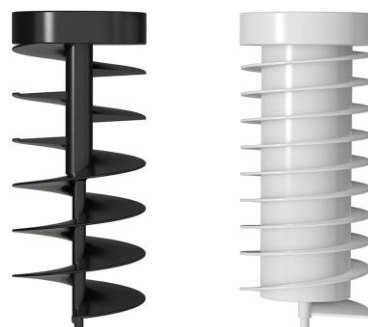

Menjava dozirnega polža

1. Odstranite stranski pokrov hranilnika.
2. Pritisnite bat nosilca polža in ga odstranite, kot je prikazano na sliki.
3. Odstranite dozirni polž.
4. Vstavite ustrezen dozirni polž.
5. Zavrtite dozirni polž do konca v začetni položaj.
6. Sestavite dele v obratnem vrstnem redu.



Postavitev avtomatskega hranilnika JUWEL SmartFeed

Z gumbom za vklop/izklop vklopite avtomatski hranilnik SmartFeed.



NASVET

V primeru, da je avtomatski hranilnik izključen, nobena funkcija ni aktivna.

Povečanje pomnilnika za hrano

Povečajte volumen hranjenja od 110 ml s pomočjo priloženog dodatka za dodatnih 110 ml. Slijedite upute proizvođača hrane za ispravno doziranje.



NASVET

Pred napolnitvijo avtomatskega hranilnika hrano v kosmičih nekoliko zdrobite med prsti, saj lahko veliki kosmiči blokirajo delovanje dozirnega polža.

“Er” izpis na zaslonu

V primeru mehanske težave se avtomatski hranilnik odzove (po 10 sekundah) tako, da se samodejno izklopi (sporočilo na zaslonu "Er").

Preverite, ali je v dozirnem polžu veliko hrane ali tujek, ki bi ga lahko blokirali. Po odpravljeni težavi znova zaženite napravo z gumbom za On/Off.



Nastavitev časa hranjenja

1. Pritisnite tipko SET in držite 2 sekundi. Prikaže se simbol za nastavitev časa.
2. Nastavite ure s tipko [HR] in minute s tipko [MIN].
3. Nastavljeni čas potrdite s tipko [SET].



Priporočilo: Zamenjava baterije

Po zamenjavi baterije je treba čas ponovno nastaviti. Programirani časi hranjenja se ohranijo.

Nastavitev časovnega termina hranjenja

Hranjenje 1 [1]

1. Na kratko pritisnite gumb SET. Prikaže se številka [1] za hranjenje časovni termin 1.
2. S tipko [HR] nastavite uro, s tipko [MIN] minute časa hranjenja
3. S tipko [Količina hrane] izberite željeno količino.
4. Nastavitve potrdite s tipko [SET]. Samodejno boste prišli do termina časa hranjenja 2 in 3.

Hranjenje 2 [2]

Nastavitev drugega časovnega termina: Dvakrat pritisnite tipko [SET] in zaslon [2] posveti. Ponovite korake od 2 do 4 kot pri nastavitvi časovnega termina Hranjenje 1.

Hranjenje 3 [3]

Nastavitev tretjega časovnega termina: Trikrat pritisnite tipko [SET] in hranjenje [3] posveti. Ponovite korake od 2 do 4 kot pri nastavitvi časovnega termina Hranjenje 1.



Priporočilo:

V primeru, da ne želite mobilenega od časovnih termonov hranjenj, izberite najnižjo raven hranjenja

Prva namestitvev

Večkrat pritisnite gumb [SET], da preverite nastavljeni čas in količino podajanja.



Ročno hranjenje

Izberite količino za enkratno hranjenje. Količino poziranja hrane lahko povečate tako, da večkrat pritisnete gumb za količino hrane.

Hranjenje bo izvedeno 5 sekund po izbiri zahtevane količine.



Zamenjava baterij

Baterije zamenjajte, ko na zaslonu utripa simbol za baterijo. (4xAA)



Nega in vzdrževanje

Avtomatski hranilnik JUWEL SmartFeed ne zahteva veliko vzdrževanja. Redno uporabljajte priloženo krtačo za čiščenje, nego in vzdrževanje. Čiščenje pod tekočo vodo ni dovoljeno. Pri zamenjavi baterij preverite kontakte in jih po potrebi očistite.



Pravilno odlaganje odpadnega materiala (Odpadna elektronska oprema)

Nalepka na izdelku ali v navodilih navaja, da ga po koncu življenjske dobe ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke. Te naprave zavrzite ločeno od drugih odpadkov, da zaščitite okolje ali javno zdravje pred škodo zaradi nepravilnega odstranjevanja odpadkov. Plastiko reciklirajte in podprite neprekinjeno recikliranje materialov. Zasebni uporabniki se morajo za prikaz recikliranja opreme na okolju prijazen način obrniti na prodajalca, ki jim je prodal izdelek, ali na pristojne organe v državi stalnega prebivališča.